

sillas operativas



servicio montaje a la carta


¿Cómo deseas recibir nuestras sillas?

Una pregunta que hacemos habitualmente a nuestros clientes y como en DILE estamos empeñados en dar respuesta a cualquier necesidad te ofrecemos un **servicio a la carta**.

A / SILLA SIN MONTAR

El envío de la silla sin montar no requiere de grandes conocimientos técnicos ya que es un procedimiento muy sencillo y que viene descrito de manera muy gráfica en las fichas técnicas de cada colección.


Sin coste añadido.

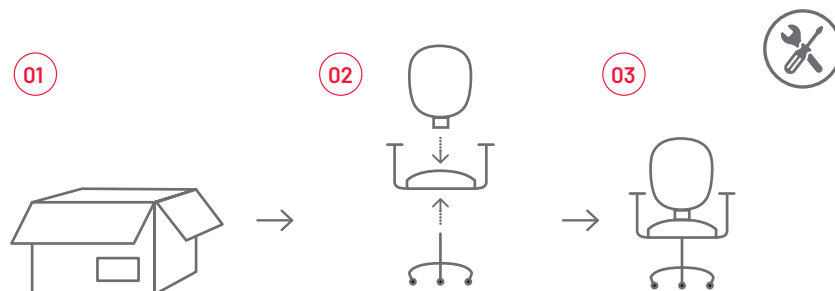

B / SILLA SEMI-MONTADA

Recibe la silla "Casi" lista para su uso. Se montan en 2 sencillos pasos y sin necesidad de herramientas con un solo click.


A004 semimontadas: 22€

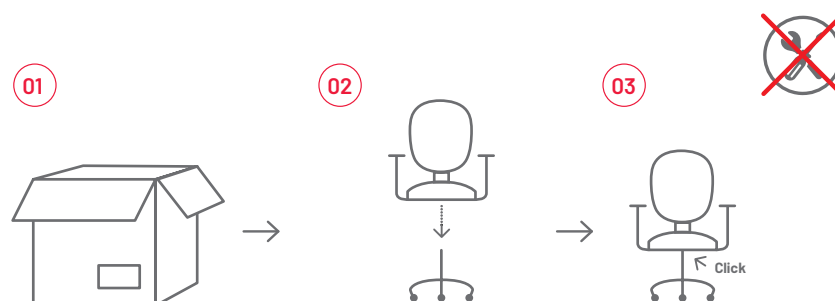


C / SILLA MONTADA

Recibe la silla "Lista" para su uso. El cliente sólo tendrá que desechar embalajes de cartón en container azul, siguiendo el cumplimiento del punto verde Ecoembes del que Dile participa.

A006 montadas: 32€

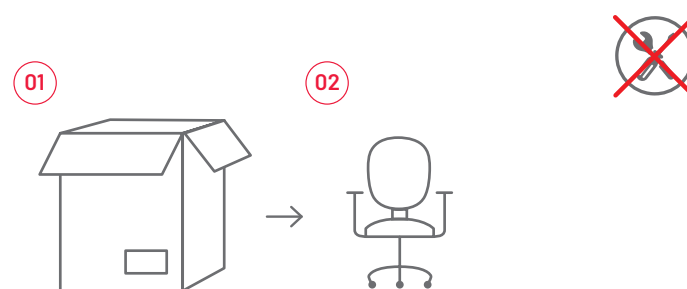

s e r v i c i o 4 8 h *



¿Qué es?

Un stock permanente de productos con salidas de fábrica en máximo 48 horas para que nuestros clientes dispongan de él.

*Plazo máximo salida de nuestras instalaciones, dependiendo los destinos en Península y Baleares hay que añadir entre 24 y 48 horas para entrega en cliente.



Skena

S3300-1201-02C5+BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro, brazos regulables y tensor lumbar asimétrico.



AtikaPro

Ref. S2239-1201-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.



Flexa

Ref. S1007-0601-02C5 + BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, tapizado C5 negro y brazos regulables.



AdaptaPro

Ref. S1310-0601-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro independiente, tapizado C5 negro y brazos regulables.



Equis

Ref. S4220-1701-02C5 + BR02

Base nylon negro, mecanismo sincro desplazador, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.




SignoPro

Ref. S3687-1201-02C5 + BR06

Base nylon negro, mecanismo sincro, respaldo malla negra, asiento C5 negro y brazos regulables.

s e r v i c i o 8



¿Qué es?

Son 8 referencias de sillas operativas con salida de fábrica en 8 días laborables.
Configura la silla con los tapizados, mallas, brazos y accesorios disponibles en tarifa.
Haz el pedido y en 8 días hábiles estará preparado para ser enviado a cualquier punto geográfico.



Skena
Ref. S3300



Equis
Ref. S4220



Flexa
Ref. S1007



Atika
Ref. S2711



AtikaPro
Ref. S2239



FoxPro
Ref. S3618



SignoPro
Ref. S3687





AdaptaPro
Ref. S1310

MECANISMOS

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS

01. SISTEMA BASCULANTE AVANZADO

El mecanismo basculante avanzado se presenta en modelos monocarcasa y dispone del eje de giro del asiento desplazado hacia delante. Esto provoca que al liberar el mecanismo (muy característico por su forma en Z), no perdamos la posición de los pies sobre el suelo.

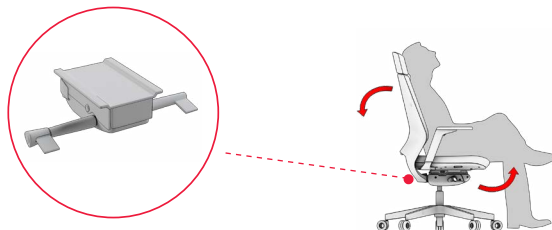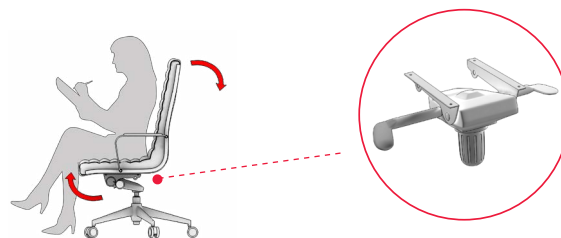


02. SISTEMA SINCRÓ

El mecanismo sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta al grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

03. SISTEMA BALANCE

El mecanismo balance exclusivo para modelos monocarcasa, realiza un movimiento del asiento y respaldo sobre el centro de la silla de modo conjunto, con sistema de bloqueo central. Fabricado en aluminio pulido de alta calidad.


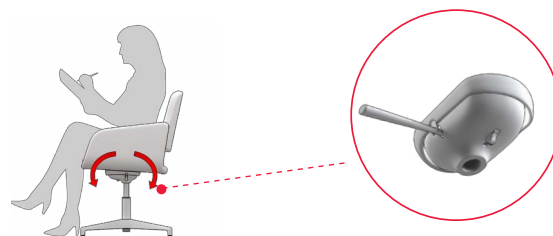


MECANISMOS

FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS

01. SISTEMA SINCRO INDEPENDIENTE

El mecanismo sincro independiente realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento por separado.

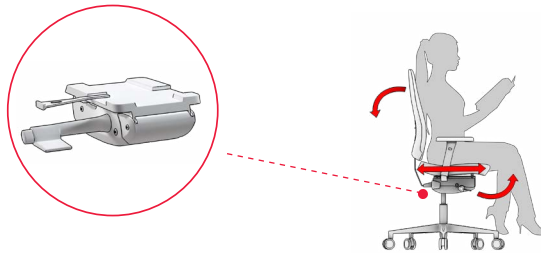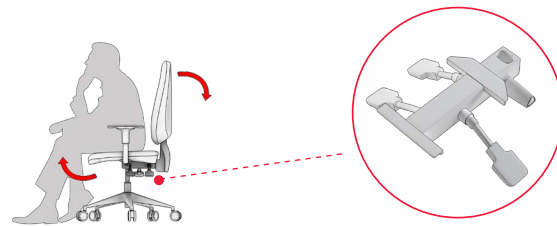

02. SISTEMA SINCRO DESPLAZADOR


El mecanismo sincro desplazador realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla en modelos que no son monocarcasa. Se ajusta el grado de inclinación del respaldo y del asiento de forma conjunta.

Además dispone de un desplazador de asiento con varias posiciones para adaptar la profundidad de la posición sedente.

03. SISTEMA CONTACTO PERMANENTE

El mecanismo de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo.

Además, cuando se libera el mecanismo, gracias al sistema de regulación de presión, permite ajustar el grado de dureza del movimiento.

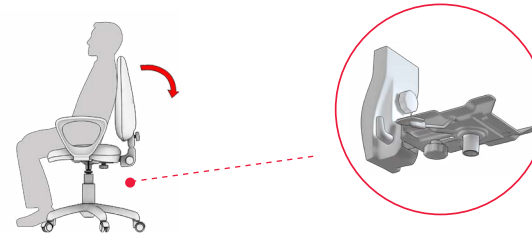

04. SISTEMA REVOLVING

El sistema Revolving es un mecanismo de autogiro de asiento y respaldo que, al tiempo que permite efectuar rotaciones sobre la silla mientras permanecemos sentados, cuando nos levantamos ocasiona que ésta vuelva a su posición inicial.

Pensado especialmente para mantener el orden en salas de reuniones y zonas de espera.

BR02/BR23



Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR02) o en blanco y negro (BR23). Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.

BR03



3D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en inyección de poliuretano de color negro.

- Regulación en altura 11 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación multiposición del reposabrazos. Tiene un desplazamiento de 19 cm hacia delante y atrás, y 6 cm en sentido lateral, pudiendo adoptar cualquier posición entre esas medidas.

BR04



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 7 cm, con 6 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

BR05/BR06




Regulable en altura, en inyección de polipropileno de color negro (BR06) o blanco (BR05). Reposabrazos en poliamida.

- Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.

B R A Z O S


BR09



4D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 2.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.


BR10



2D, en inyección de polipropileno de color negro. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm, con 10 posiciones de bloqueo.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 5 cm por cada lado.


BR12/BR13



4D con estructura interna en aluminio pulido (BR13) o nylon negro (BR12), y exterior en poliamida. Reposabrazos en poliuretano.

- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 4 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido. Manteniendo pulsado el botón interior puede rotar 180º.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 7.5 cm por cada lado.


BR25



4D con estructura interna en acero pintado en negro. Exterior y reposabrazos en poliamida.

- Regulación en altura 10 cm.
- Regulación de la profundidad del reposabrazos, 3.5 cm en cada sentido.
- Rotación del reposabrazos, 30º máximo en cada sentido.
- Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 4 cm por cada lado.

BR26



2D, en inyección de polipropileno de color negro.

Reposabrazos en poliamida.

1. Regulación en altura 8 cm, con 9 posiciones de bloqueo.
2. Regulación de la anchura entre reposabrazos, hasta 3 cm por cada lado.

s k e n a n e g r a



Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3300*	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro
S3301	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador
S3302	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3303	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador
S3304	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3305	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3320	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro
S3321	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador
S3322	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3323	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador
S3324	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3325	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

s k e n a b l a n c a



Silla alta malla estructura blanca base plana sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3310	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro
S3311	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro desplazador
S3312	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro
S3313	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador
S3314	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro
S3315	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura blanca base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3330	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro
S3331	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico blanco	nylon/goma	sincro desplazador
S3332	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro
S3333	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador
S3334	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro
S3335	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico blanco	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

s k e n a a r e n a



Silla alta malla estructura arena base plana sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3360	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro
S3361	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador
S3362	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3363	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador
S3364	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3365	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura arena base cónica sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3370	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro
S3371	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico negro	nylon/goma	sincro desplazador
S3372	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3373	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador
S3374	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro
S3375	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico negro	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 70 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

s k e n a

s k e n a c o m p l e m e n t o s

Brazos opcionales


Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



¡MUY IMPORTANTE!
La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.

Ruedas

Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm

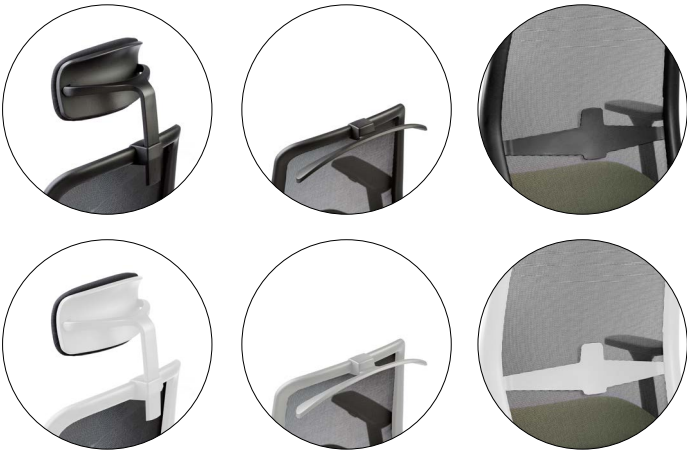


Accesorios

Referencia	Características
S3340	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S3350	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco
K0700	Perchero negro
K0701	Perchero blanco
S3355	Soporte lumbar regulable 1D negro
S3356	Soporte lumbar regulable 1D blanco

s k e n a


Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



01 / Blanco



02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris





26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

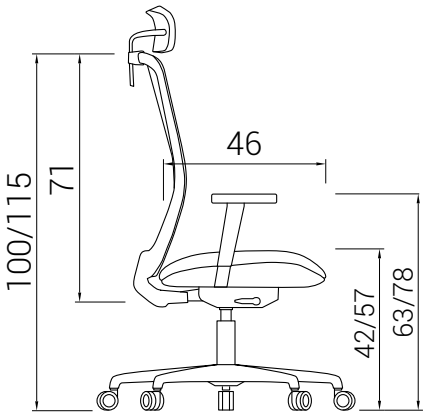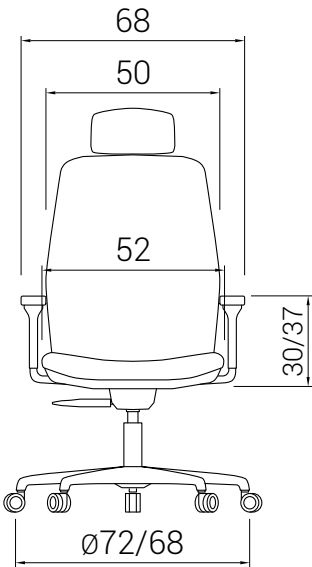

s k e n a a i r



Silla alta malla estructura negra base plana sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3380	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3381	plana nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3382	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3383	plana aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3384	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3385	plana aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla alta malla estructura negra base cónica sin brazos | S0000-1900-0200

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S3390	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro
S3391	conica nylon negro	lumbar regulable asimétrico	nylon/goma	sincro desplazador
S3392	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3393	conica aluminio pulido	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador
S3394	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro
S3395	conica aluminio blanco	lumbar regulable asimétrico	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



¡MUY IMPORTANTE!

Malla disponible sólo en color negro



Negro

s k e n a a i r

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada




¡MUY IMPORTANTE!

La silla lleva como rueda por defecto la referencia S9103 para las bases nylon y la referencia S9104 para las bases aluminio.



Ruedas

Referencia	S9106	S9107	S9104	S9103
Características	Ruedas huecas Emilsider gris 65mm (24H)	Ruedas huecas negras 65mm	Ruedas cromo/goma 65mm	Ruedas nylon/goma 65mm



Accesorios

Referencia	Características
K0700	Perchero negro
S3355	Soporte lumbar regulable 1D negro

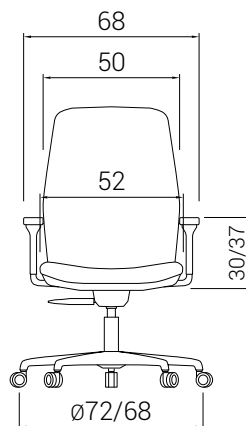

Peso máximo

01.

BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.

ASIENTO

Exterior de asiento en inyección plástica de polipropileno color negro o blanco, 100% reciclable. Tratamiento ignífugo opcional (UNE 23727/90 / UNE 23721/90 / UNE 23724). Interior en madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 72 kg/m³ (EN ISO 845) con sistema Air Soft y cosido combinado de pestaña doble y simple. Dispone de un desplazador de asiento que actúa independientemente del mecanismo.

03.

MECANISMO

Sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1, ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC

05.

RESPALDO

Estructura de respaldo en inyección plástica de poliamida (PA6) en color negro o blanco, reforzado con 15% de fibra. Respaldo en malla técnica de alta resistencia (Gabriel).

Con soporte lumbar regulable.

06.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

07.

BASES

De aluminio pulido de 69 cm, de aluminio con pintura epoxy en blanco de 69 cm o nylon negro de 71 cm de diámetro.

04.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.



Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

equis 24h



Silla alta malla 24 H estructura blanca | S0000-17bb-xxyy



Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S4240	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4241	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4242	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta malla 24 H estructura negra | S0000-17bb-xxyy




Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S4260	nylon negro	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4261	aluminio pulido	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S4262	aluminio blanco	lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



02 / Negro



05 / Azul




12 / Gris claro




18 / Rojo




22 / Antracita



27 / Azul marino





30 / Verde oscuro



31 / Teja

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
12	gris claro
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro
31	teja

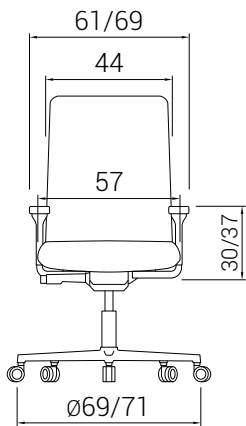

Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D



CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008

equis



Silla alta malla estructura blanca | S0000-17bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4200	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4201	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4202	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4210	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4211	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4212	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Silla alta malla estructura negra | S0000-17bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4220*	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4221	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4222	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4230	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4231	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4232	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados(ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo




Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.



equis



02 / Negro



05 / Azul




12 / Gris claro



18 / Rojo



22 / Antracita



27 / Azul marino



30 / Verde oscuro



31 / Teja

Color respaldo malla (xx)	
02	negro
05	azul
12	gris claro
18	rojo
22	antracita
27	azul marino
30	verde oscuro
31	teja





Accesorios

Referencia	Características
S4300*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad negro
S4301*	Cabecero malla regulable en altura y profundidad blanco

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con una malla diferente que la del respaldo.



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

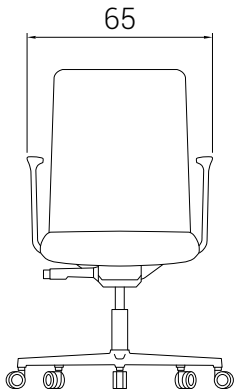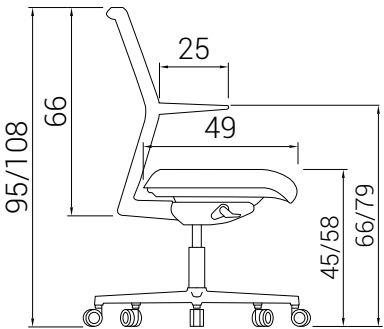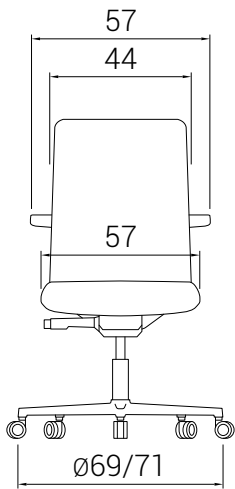

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01

equis tapizada



Silla alta tapizada estructura blanca | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4400	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4401	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4402	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4410	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4411	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4412	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³



Silla alta tapizada estructura negra | S0000-01bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Brazos	Mecanismo
S4420	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4421	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4422	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	sin brazos	sincro desplazador
S4430	nylon negro	lumbar regulable	nylon/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4431	aluminio pulido	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador
S4432	aluminio blanco	lumbar regulable	cromo/goma	fijos integrados marco	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 59 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,20 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR03	BR04	BR24
Características	1D	1D	3D	4D	Fijo



Sólo se pueden montar los brazos en el respaldo sin brazos fijos.



equis tapizada



SP1 / Arena



SP2 / Negro



SP3 / Antracita



SP4 / Verde




SP5 / Mostaza



SP6 / Rojo



SP7 / Turquesa



SP8 / Azul marino

Color respaldo (xx)	
SP1	Arena
SP2	Negro
SP3	Antracita
SP4	Verde
SP5	Mostaza
SP6	Rojo
SP7	Turquesa
SP8	Azul marino





Accesorios

Referencia	Características
S4500*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S4501*	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco

* El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Puede ir con un tapizado diferente que la del respaldo.



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

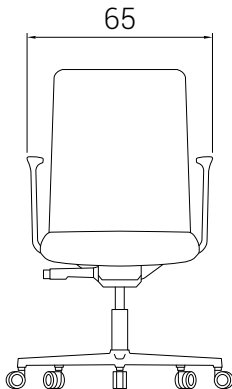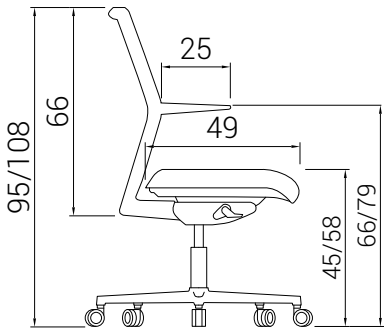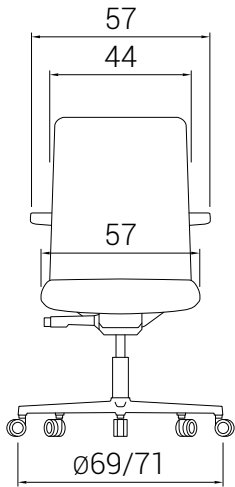

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3
UNE EN 89401-01

flexa 24h

01.

RESPALDO

Regulable en altura. Exterior de respaldo en inyección plástica de polipropileno color negro, 100% reciclable, con inserto metálico de 4 mm de grosor. Respaldo en espuma ignífuga de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³. Con soporte lumbar regulable.

02.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2).

03.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.

04.

BRAZOS (OPCIONALES)

4D con estructura interna de acero, acabado en cromo o negro según base y exterior en poliamida. Cumple con los siguientes test: EN 1335 9.1 / EN 1335 9.2.1

05.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera contrachapada de haya (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

06.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla pero de modo independiente en modelos que no son monocarcasa. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta.

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.



flexa 24 h



Silla alta 24 H sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1038	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1039	aluminio blanco	soporte lumbar regulab le	hueca/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Brazos opcionales

Referencia	BR12	BR13
Características	4D negro	4D aluminio



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

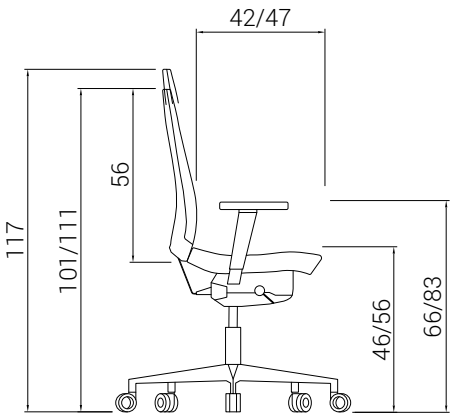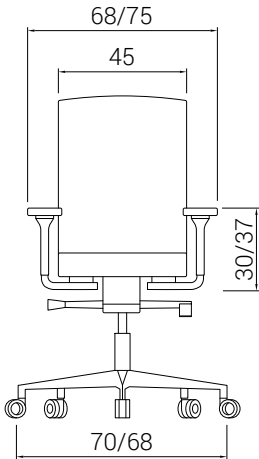

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008

f l e x a



Silla alta sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1005	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1008	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1007*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1009	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 120 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



Silla baja sin brazos | S0000-06bb-xxyy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1022	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1023	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1024	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S1020	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1021	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1025	aluminio blanco	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 110 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D







color respaldo polipropileno (xx)	
01	blanco
02	negro

Accesorios

Referencia	Características
S1010 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad negro
S1011 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura y profundidad blanco
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

- (A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

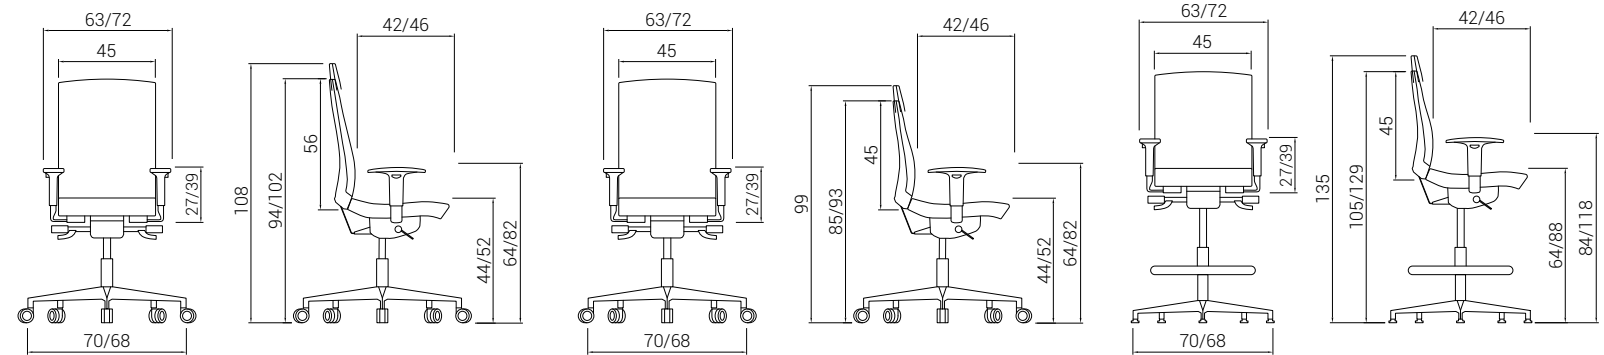

 120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021+A1:2023 (Tipo A), UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

atika 24 h

01.

BRAZOS (OPCIONALES)

(BR09) 4D, en inyección de polipropileno de color negro, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Rotación del apoyabrazos y regulables en profundidad. Reposabrazos en poliuretano.

(BR10) 2D, en inyección de polipropileno, 100% reciclable. Regulables en altura y anchura. Reposabrazos en poliuretano.

02.

ASIENTO

Interior fabricado mediante madera de haya contrachapada (MQ cert. 07-175), recubierta de espuma ignífuga (UNE EN 1021-2/06 / BS-5852/06) de poliuretano expandido de alta densidad de 60 kg/m³ (EN ISO 845).

03.

MECANISMO

Sincro-desplazador / sincro.

El mecanismo Sincro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla. Es decir, podemos ajustar el grado de inclinación de respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone de función de auto-pesaje desde 65 a 150 kg.

Ha superado los siguientes test:

EN 1335-2/09 par. 4.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.1

EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.2.2, EN 1335-3/09 AC:2009 par. 7.3.1,

ANSI-BIFMA X5.1-2011/5

ANSI-BIFMA X5.1-2011/6, ANSI-BIFMA X5.1-2011/10

BS 5459-2/00 par. A.5.5, ZEK 01.4-8 1907/2006/EC, 1907/2006/EC

05.

RESPALDO

Regulable en altura con lama de acero bitubo con acabado en cromo o negro, según base. Ajuste lumbar mediante regulación de la altura del respaldo.

06.

COLUMNA DE GAS

Testado para usuarios de hasta 150 kg (BS 5459/00 parte 2)

07.

BASES

De aluminio pulido de 70 cm o nylon de 68 cm de diámetro.

04.

RUEDAS

Ruedas Emilsider dobles de 65 mm de diámetro con rodadura blanda de copolímero reforzado engomado suave y diseño hueco, con cuerpo de copolímero reforzado, testadas para uso 24 h (EN 12529 / BIFMA X 5.1). Cuerpo central negro y rodadura gris.

Con sistema de freno de seguridad (EN 12529) ajustable que permite que la silla esté ligeramente frenada cuando nos levantamos del asiento, a fin de evitar que la silla se desplace cuando se deja de utilizar. Dispone en la parte inferior de un tornillo para ajustar la fuerza del frenado o la desactivación del mismo.

El perno de unión con la base dispone de un anillo de nylon circular para evitar ruidos cuando se usa en bases metálicas o de aluminio.




atika 24h



Silla alta malla 24H sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S2731	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro
S2725	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro
S2730	nylon negro	regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S2724	aluminio pulido	regulable	hueca/goma	sincro desplazador


Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



01 / Blanco



02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla
(xx)



01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

Brazos opcionales

Referencia	BR09	BR10
Características	4D	2D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

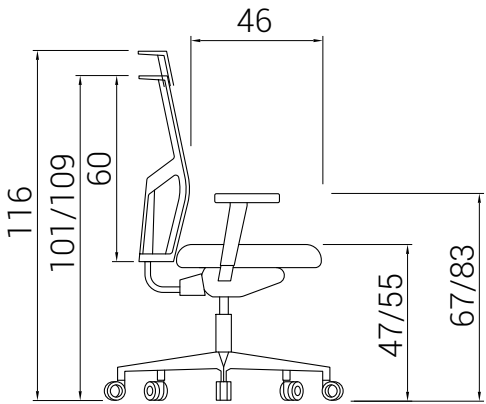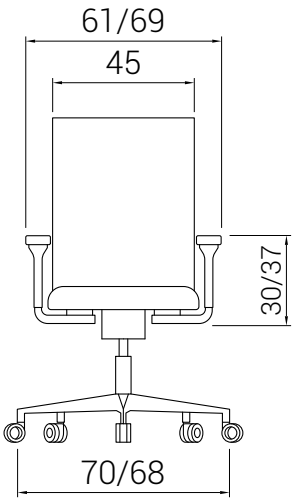

Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

BS 5459-2:2000 +A2:2008




8d

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2711*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2705	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro
S2710	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2704	aluminio pulido	regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.


Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,17 m³



01 / Blanco




02 / Negro



18 / Rojo



22 / Gris



26 / Marrón



27 / Azul

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

atika complementos



Accesorios


Referencia	Características
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado
S2271	Perchero poliamida negro
S9213 (B)	Soporte lumbar regulable
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

- (A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(A) El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D

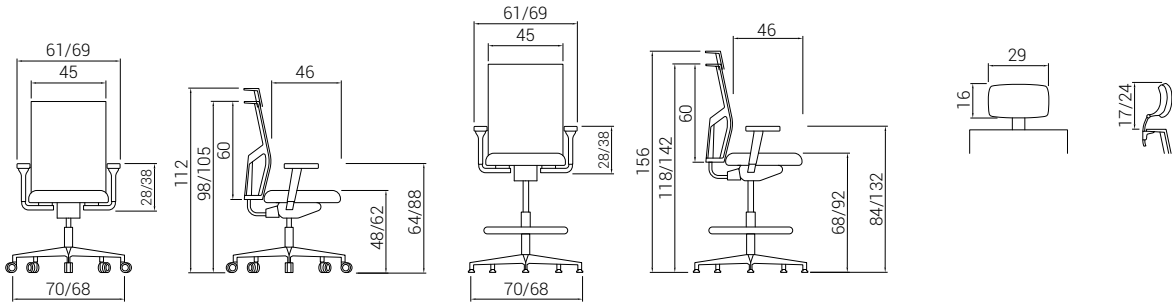

 120kg
Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021+A1:2023 (Tipo A), UNE EN 1335-2:2019
UNE EN 89401-01

atika air



Silla alta sin brazos | S0000-1200-xx00

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2247	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2248	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2249	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2250	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	2D	3D	4D



Accesorios

Referencia	Características
S9213 (A)	Soporte lumbar regulable
K9202 (B)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K1011 (A)	Kit Mecanismo Autopesante
K9203 (B)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (B)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (B)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
(B) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).




Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



¡MUY IMPORTANTE!
Malla disponible sólo en color negro



Negro

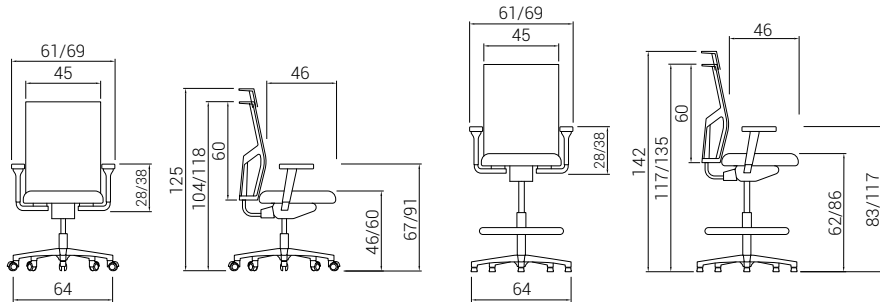

120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01



8d

Silla alta negra malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2239*	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2241	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2240	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2242	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³



La colección AtikaPro se complementa con el confidente Splash malla, ya que comparten el mismo acabado de malla.



Silla alta blanca malla sin brazos | S0000-12bb-xyyy

Referencia	Base	Respaldo malla	Ruedas	Mecanismo
S2245	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro
S2243	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro
S2251	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro
S2246	nylon negro	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2244	aluminio pulido	regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S2252	aluminio blanco	regulable	nylon/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 75 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D






Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³,
con sistema Air Soft

Accesorios


Referencia	Características
S2715 (A)	Cabecero negro regulable tapizado
S2717 (A)	Cabecero blanco regulable tapizado
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
S2271	Perchero poliamida negro
S9213 (B)	Soporte lumbar regulable
K1011 (C)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (D)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (D)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (D)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (D)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

- (A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. El cabecero ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
- (B) El soporte lumbar regulable debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto.
- (C) No permite el montaje del BR26.
- (D) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada

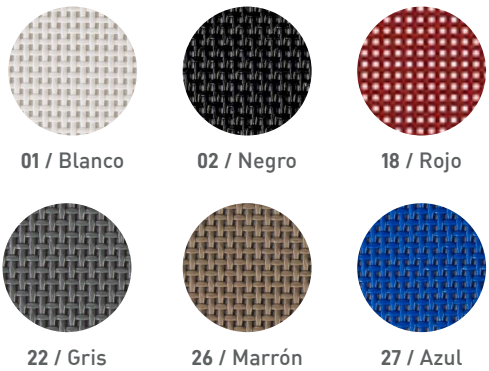

color respaldo malla (xx)	
01	blanco
02	negro
18	rojo
22	gris
26	marrón
27	azul

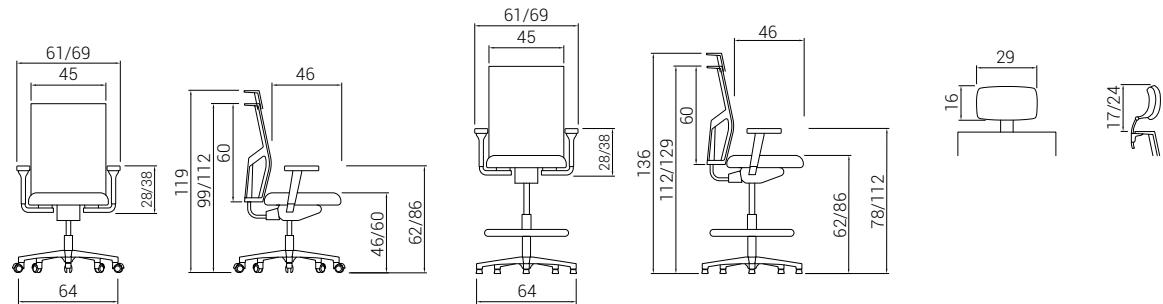

Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

UNE EN 89401-01

foxpro



8d

Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S3618*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S3616	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro
S3617	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S3615	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador

*Para esta Referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 159 cm + 30 cm cabecero / Peso 18 Kg / Volumen 0,21 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada





Accesorios

Grupo tapizado (bb)

Referencia	Características
S2758 (A)	Cabecero tapizado regulable en altura
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
S2759 (B)	Perchero cromado
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento. Exterior de reposacabezas en inyección plástica de polipropileno color negro.
(B) Sólo se puede acoplar a la versión FoxPro con cabecero
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo referencia seleccionada).

Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³, con sistema Air Soft

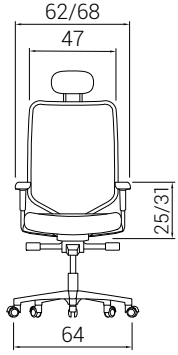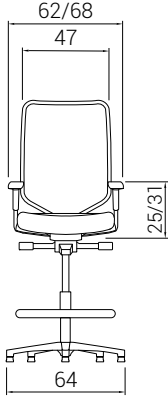

Peso máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019



Silla alta tapizada con cabecero sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2677	nylon negro	nylon/goma	sincro
S2673	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2675	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2671	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 20 Kg / Volumen 0,26 m³



Silla alta tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2687	nylon negro	nylon/goma	sincro
S2683	aluminio pulido	cromo/goma	sincro
S2685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador
S2681	aluminio pulido	cromo/goma	sincro desplazador

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 19 Kg / Volumen 0,21 m³



8d

Silla alta malla sin brazos | S0000-12bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S3687*	nylon negro	nylon/goma	sincro 4 posiciones
S3683	aluminio pulido	nylon/goma	sincro 4 posiciones
S3685	nylon negro	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones
S3681	aluminio pulido	nylon/goma	sincro desplazador 4 posiciones

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 55 cm / Peso 14,5 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla baja tapizada sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S2693	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S2691	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,17 m³



Confidente patín tapizado sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S2696	patín negro
S2694	patín cromo

Unidades 1 / Tela cliente 77 cm / Peso 15 Kg / Volumen 0,25 m³

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 30 Kg / Volumen 0,33 m³



Confidente tapizado 4 patas | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Brazos
S2699	4 patas gris	poliamida
S2698	4 patas cromo	poliamida

Unidades 2 / Tela cliente 154 cm / Peso 16 Kg / Volumen 0,48 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D



Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada


Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³,
con sistema Air Soft



Accesorios

Referencia	Características
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada)

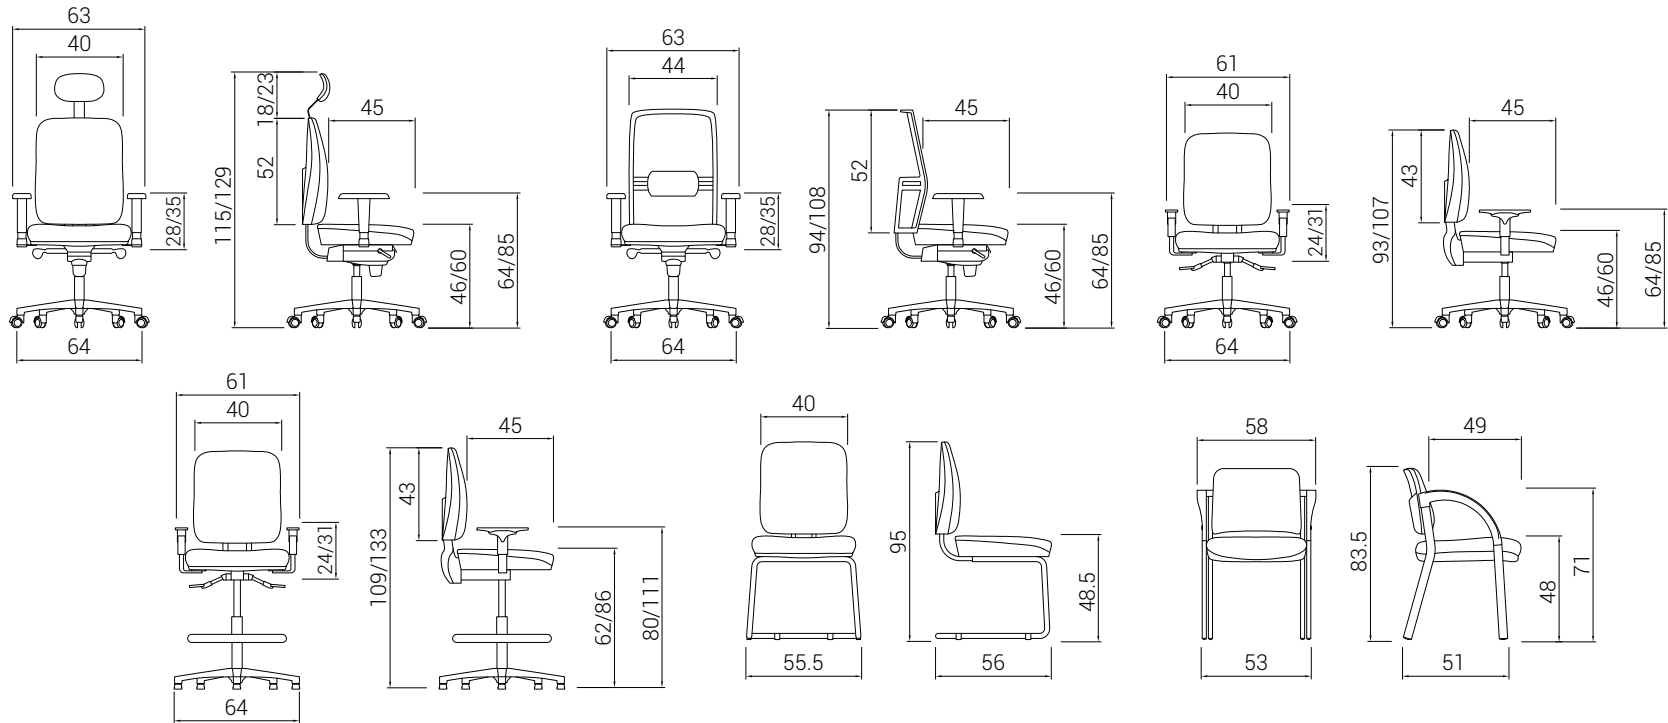

 120kg
Peso
máximo

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

adaptapro



8d

Silla alta estructura negra sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1311	nylon negro	nylon/goma	contacto permanente
S1313	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente
S1310*	nylon negro	nylon/goma	sincro independiente
S1312	aluminio pulido	nylon/goma	sincro independiente

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de **8 días**. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla alta estructura blanca sin brazos | S0000-06bb-01yy

Referencia	Base	Ruedas	Mecanismo
S1314	aluminio pulido	nylon/goma	contacto permanente

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 14,50 Kg / Volumen 0,17 m³



Silla baja 4 patas sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Base
S1321	negro

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 12,50 Kg / Volumen 0,25 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,35 m³



Confidente patín sin brazos | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín
S1341	negro
S1332	cromo

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,25 m³



Confidente patín | S0000-06bb-xyyy

Referencia	Patín	Brazos
S1330	gris	fijos poliuretano
S1331	cromo	fijos poliuretano

Unidades 1 / Tela cliente 78 cm / Peso 24 Kg / Volumen 0,33 m³
Unidades 2 / Tela cliente 156 cm / Peso 48 Kg / Volumen 0,35 m³

adaptapro

Brazos opcionales

Referencia	BR02	BR23	BR05	BR06	BR26	BR03	BR04
Características	1D	1D	1D	1D	2D	3D	4D

Referencia	Características
A004	Entrega silla semimontada
A006	Entrega silla montada



Asiento "PRO"
espuma inyectada
60kg/m³,
con sistema Air Soft








Accesorios

Referencia	Características
A9100	Asiento "PRO" espuma inyectada 60kg/m³
K9202 (A)	Kit conversión taburete nylon con ruedas
K9203 (A)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (A)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (A)	Kit conversión taburete aluminio con ruedas
K9300 (B)	Kit mecanismo sincro
K9301 (B)	Kit mecanismo sincro desplazador

(A) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o ruedas (dependiendo Referencia seleccionada).

(B) Sólo aplicable a las referencias S1310 y S1312 (mecanismo sincro independiente).

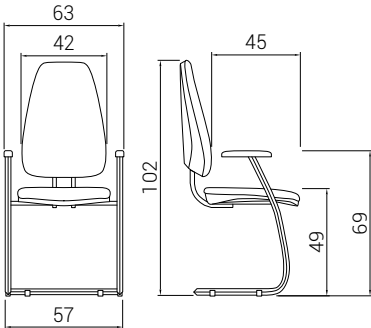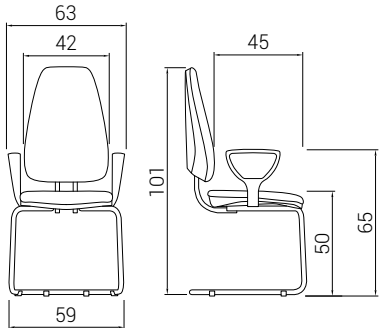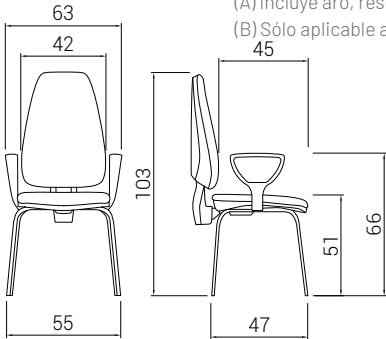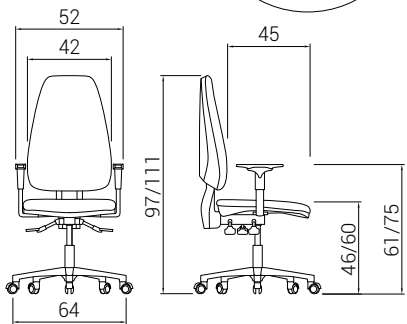

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
UNE EN 1335-1:2021, UNE EN 1335-2:2019

GRUPO 01 BALI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 + 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 180 N / Trama: 160 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Metodo 2 617
(escala 1-8; 8 mejor valor). Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificaci3n P- c USA: CAL TB 117:2000 Secci3n
E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n°
118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico




Antiestático




Reciclable
100%



Apto
para exterior




P6




P8




P20




P21




P22



P28



P29



P30

GRUPO 01 POLIÉSTER



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001

Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)

ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling


UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad


EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad.

El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.




C1




C2




C5




C7



C8



C10



C14



C17



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 01 GOYA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composicion 100%
Polioléfina

Ancho
140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama:
100 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 5/6
(escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006
(cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA:
CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS
1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses:
Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28
Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo
de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias



Ecológico




Antiestático




Reciclable
100%




Apto
para exterior




D1




D3




D6




D8




D9



D10



D11



D12

GRUPO 01

TOUCH LEATHER



¡MUY IMPORTANTE!

No apto para instalaciones, solo uso doméstico limitado.



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).



Ficha Técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m²

Espesor 1,00 – 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión

50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1

(C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE

Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.



Test de cigarrillo



Puede lavarse en seco



Lavar con paño húmedo



Evitar secar al sol




No usar lejía




R1



R2



R3




R4




R5



R6



R7



R8



R9

GRUPO 01 COMBI



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN
ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior.

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E,
parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover
fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de
UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



No usar lejía



Puede lavarse
en seco



Antibacterias




Ecológico



Reciclable
100%




B1




B2




B3



B4




B5



B6



B7



B8

GRUPO 02 OCEAN



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 160 cm / $\pm 2\%$

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos
Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 4/5
(escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro
y cerilla)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1(C.S. 191-53;
CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del
tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía



G2




G3




G4




G5




G7



G8



G10



G12

GRUPO 02
ELASTIKA FR



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

Solidez al frote en seco

UNE-EN ISO / 105-X12:2003
4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-
2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN
1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro
y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007
Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación
M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998
clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación
P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI
9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección
E, parte 1(C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009
Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº
118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307
(88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a)
Apéndice F Part I Parágrafo (a)(1)(ii). Condiciones
ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía




I2




I3




I4




I7



I10



I11



I12



I14

GRUPO 02

ORUGA



f **FROCA**

Ficha Técnica

Composición

100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000

Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco

4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado

4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling


4-5 / ISO 12945-2




02



04



09



010



011



012



015



Puede lavarse
en seco



Acabados
antimanchas



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02
NILO



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

FROCA

Ficha Técnica

Composición

Superficie: 100 % poliuretano
Interior: 70 % poliéster / 30 % algodón

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión

+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco

5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado

5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling

ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo

No se detectan

Anti hidrólisis

jungle test 3 años

Inflamabilidad

EN 1021-1 & 2

También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Anti hidrólisis




Ecológico




Antialérgico




Sin productos
químicos




NL1



NL7




NL9




NL12




NL15



NL33



NL39



NL43

GRUPO 02
MADISON



f FROCA

Ficha Técnica

Composición

80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras

Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988

Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión

+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1

Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado

Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3

Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz

>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco

5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado

5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling


ISO/DIS 12945-2



MA1



MA3




MA4



MA6



MA12



MA17



MA19



MA20



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía

GRUPO 02
TONAL



Gabriel®

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 315 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco

Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía



T01




T02




T03




T04




T05



T06



T07



T08

GRUPO 02
ONE



FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión

+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz

>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling

ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)



Evitar secar
al sol




Puede lavarse
en seco




Test
de cigarrillo




Test cerilla




ON1




ON2




ON3




ON4




ON5



ON6



ON7



ON8

GRUPO 03
VALENCIA



¡MUY IMPORTANTE!



Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición

100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión

+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura

ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)

Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz

DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul

Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión

ISO 1421 M1 NEWTON / MIN

Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307(88) - (2010 FTP

Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F

Part. I (a)(1)(ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil

1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;

NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118



Test
de cigarrillo



Test cerilla



Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Impermeable



Antiestático




Antibacterias



Antialérgico




Sin productos
químicos




VA5




VA6




VA11




VA14




VA15



VA16



VA21



VA22

GRUPO 03 DEKORA



exit
fabrics.

Ficha Técnica

Composición

100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in $\pm$ 2%

Resistencia a la abrasión

UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote

En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling

UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignifugas dependientes del tipo de
espuma utilizado.



Test
de cigarrillo



Puede lavarse
en seco



No usar lejía



Evitar secar
al sol




Ecológico




Antiestático



Reciclable
100%



DE1




DE2




DE3




DE4




DE5



DE6



DE7



DE8

GRUPO 03
FELICITY



Gabriel®

Ficha Técnica

Composicion

100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in

Peso 430 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001

Escala 1-5; 5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1d

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006

(cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS

5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard;

DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004

clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA

TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco




Evitar secar
al sol




No usar lejía



FE1




FE2




FE3




FE4



FE5



FE6



FE7



FE8

GRUPO 04
PIEL



¡MUY IMPORTANTE!

Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

Ficha Técnica

Composición

100% Piel Bovina

Curtición al cromo

Tintada Pasante

Acabado Pigmentado

Grabado Madras

Talla media

ca. 4 m2. Aprox.

Espesor medio

ca. 0.9 – 1 mm.

Flexometría

20.000 iuf/20

Solidez al frote

En seco: 500 iuf 450

En húmedo: 100 iuf 450

Valor pH mín. 3,5 din 53312



Lavar con paño
húmedo



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Libre de CFC



Libre de
pentaclorofenol



F1




F2




F3




F6




F8



F14



F18



F20

MALLA
EQUIS



Gabriel

Ficha Técnica

Composición

100% Poliéster ignífugo

Ancho 160 cm/ 63 in

Peso 525 g/m²

Resistencia a la abrasión

+ 70.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465

Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07)
(uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling

UNE-EN ISO 12945-2:2001 5/5

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02.

Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco

En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5

En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire

EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz

UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración

AATCC 15. Escala 1-5; 5

Deslizamiento de las costuras

ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida)

Solidez a la limpieza en seco

BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)
; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006
Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998
clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3;
Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013



Test
de cigarrillo



Test cerilla




Puede lavarse
en seco



Evitar secar
al sol




No usar lejía




02




05



12




18




22



27



30



31

MALLA

SKENA, ATIKA, CONFIDENT
& SPLASH



Ficha Técnica

Componentes del tejido

PVC: 75 %

PES: 25 %

Composición

Hilo urdimbre: 4.700 dtex

Hilo Trama 1: 4.700 dtex

Ancho Min 140 cm - Max 235 cm

Peso 560 gr/m² UNI 9213/3

Espesor 1 mm

Resistencia a la abrasión

EN ISO 12947-2:1998

+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura

UNI EN ISO 1421

Urdimbre: 230 Kg/5cm / Trama: 275Kg/5cm

Solidez al frote

EN ISO 105-x12:2003

col. 4165, 1101, 2102, 4154, 4104, 1195

5 - val. max

Solidez de colores a la luz

EN ISO 4892-2/06


col. 0152, 5154, 1140, 0600, 4202, 0108, 4104, 1100,

2116 8 - val. max


Resistencia a la fatiga

UNE-EN ISO 13934 EN1728:2000 - EN


Level 3° alto > 200.000 cycles / 1.000 N




01




02




18



22



26



27



Evitar secar
al sol



No usar lejía



Puede lavarse
en seco

MALLA

ATIKA AIR & SKENA AIR



Ficha Técnica

Composición

65% Poliéster / 35% elastómero.

Peso


550 gr/m².

Resistencia a la abrasión

50.000 ciclos EN ISO 12947-2 Martindale

Inflamabilidad

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla)



02



Test
de cigarrillo



Test cerilla